

LES CLÔTURES BASSES À TIREFONNER


LONDON

INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garanti 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Hauteur hors sol** : 800 mm
- ✓ **Entre-axe support** : 2,8 m
- ✓ **Supports** : rondin Ø140 mm, longueur 1300 mm, usinage gueule de loup, à sceller
- ✓ Réalisation sur-mesure : nous consulter
- ✓ **Application type** : limite le passage mais pas la visibilité

AVANTAGES ET BÉNÉFICES :

- ✓ **Réalisation avec du pin sylvestre de qualité**
- ✓ **Garantie 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ **Ajustement total de l'entre-axe** des supports par reperçage de la lisse horizontale
- ✓ Economique du fait de l'entre-axe en 2,80 m

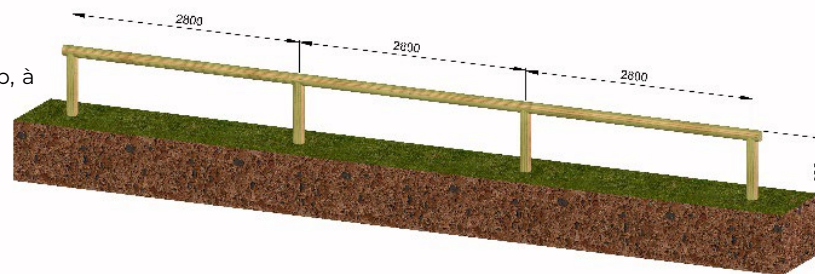

Jonction esthétique entre le support et la lisse par l'usinage « gueule de loup »

LES CLÔTURES BASSES À TIREFONNER

LONDON

Clôture London – détail de l'usinage gueule de loup



Clôture London – grand linéaire



LES CLÔTURES BASSES À TIREFONNER

LONDON

Plan de principe

