


# DISPOSITIFS DE RETENUE CE N2-W5-A

## HEINTZMANN BASIC BARRIER® 6.0 PLUS-HLK

Réf. HBB 6.0 PLUS HLK


### INFOS TECHNIQUES

- ✓ Performance EN 1317-2 : **N2-W5-A**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **1,40 m**
- ✓ Interdistance support : **6,00 m**
- ✓ Poids / ml : **13,50 kg**
- ✓ Longueur testée : **84 ml**
- ✓ Support C 125 - longueur **1,60 m** - Acier S235 JR
- ✓ Lisse en profil A en acier S355JO
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461

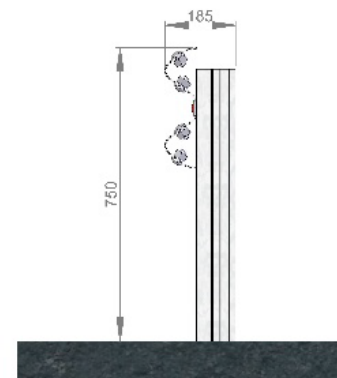

### BENEFICES

- ✓ **Compatible avec tous les dispositifs de la famille HBB PLUS HLK**
- ✓ **Type de support classique** (C125)
- ✓ **Implantation** : en accotement
- ✓ Permet d'isoler un obstacle situé à **1,50 m** de la glissière
- ✓ **Raccordable** sur dispositifs **CE HBB 4.00 PLUS HLK**

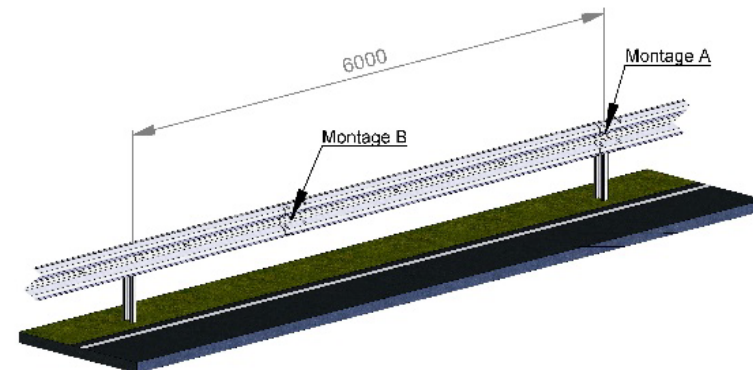

# DISPOSITIFS DE RETENUE CE N2-W5-A

Réf. HBB 6.0 PLUS HLK

HEINTZMANN BASIC BARRIER® 6.0 PLUS-HLK

solosteel

**SOLOSAR**  
E. GUICHARDY ET C. DE. SECURITE. AMENAGEMENT.

Pour nous, votre projet est unique.

