

# DISPOSITIFS DE RETENUE GÉNÉRIQUES FRANÇAIS N2-W4-A

## GLISSIÈRE GR4-NF


Réf. GR4

### INFOS TECHNIQUES

- ✓ Performance EN 1317-2 : **N2-W4-A**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **1,0 m**
- ✓ Interdistance support : **4,00 m**
- ✓ Poids / ml avec support 1,5m : 16,5 kg
- ✓ Tous les composants sont marqués NF (n° lot + logo fabricant) et **certifiés par ASCQUER**.
- ✓ Support sur platine **C125** - NF en acier S235 JR – hauteur : **700 mm**
- ✓ Lisse en profil AF (NF) en acier S235 JR – longueur 4315 mm
- ✓ Boulonnerie NF incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461
- ✓ Pour la réalisation de protection industrielle ou de bâtiment, merci de vous reporter à notre gamme [SOLOPROTECT®](#)

### BENEFICES

- ✓ **Implantation** : en accotement
- ✓ Permet d'isoler un obstacle situé à plus de 1,10 m de la glissière
- ✓ **Raccordable** sur le réseau NF existant
- ✓ Adaptée à des longrines béton de type NF de 15 ml de longueur
- ✓ **Protège** les usagers des obstacles latéraux.
- ✓ **Pose facilité** par ancrage mécanique ou chimique (nous consulter)

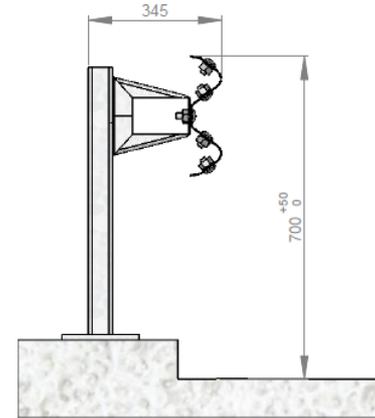

# DISPOSITIFS DE RETENUE GÉNÉRIQUES FRANÇAIS N2-W4-A

## GLISSIÈRE GR4-NF

Réf. GR4

